聯邦通訊委員會聲明（A 級裝置）

註：此設備已經過測試，並符合 FCC 規則第 15 篇 A 級數位裝置之限制規定。規定之限制係針對住宅設備之有害干擾提供合理保護所設立。此設備會產生、利用並可能釋放無線射頻能源，且若未按照指示安裝使用，可能對無線電通訊產生有害干擾。但本公司亦不保證本裝置於特定安裝方式下即不會產生干擾。若此設備確實對無線電或電視造成有害干擾（可藉由開啓然後關閉設備電源得知），則建議使用者利用以下方式修正干擾：

- 重新調整接收天線的方向或改變其位置。
- 延長設備與接收器之間的間隔距離。
- 將設備連接至與接收器電源不同的插座。
- 向經銷商或有經驗的廣電人員尋求協助。

Class A ITE:

Class A ITE 爲 ITE 類別之一，此分類符合 Class A ITE 所規定之限制，但尚未符合 Class B ITE 限制。此等級之設備之銷售不受限制，但應於使用說明中納入以下警告事項：

警告：本裝置爲 A 級（Class A）產品。在家用環境下，本產品可能會造成無線電干擾，因此使用者需要採取適當防護措施。

CE Class A (EMC)

本產品經證實符合相當於歐盟會員國委員會指令（Council Directives）中成立之電磁相容性相關指令 2004/108/EEC。

警告：本裝置爲 A 級（Class A）產品。在家用環境下，本產品可能會造成無線電干擾，因此使用者需要採取適當措施處理干擾情況。

免責聲明

對於產品品質、效能、適銷性或特定用途之適用性，本文件內容皆不代表任何明示或暗示保固或陳述。本文資訊經過仔細詳查，內容可靠無誤；雖然如此，若有任何錯誤，恕不負責。本文所含資訊如有變更，恕不另行通知。

若因使用或不當使用本產品或本文，導致任何直接、間接、特殊、意外或後續損害，即使本公司已事先告知此類損害之可能性，亦不負任何賠償責任。

商標

AVerVision 爲 AVer Information Inc.之註冊商標。IBM PC 爲 International Business Machines Corporation 之註冊商標。Macintosh 爲 Apple Computer, Inc.之註冊商標。Microsoft 和 Windows 分別爲 Microsoft Corporation 之註冊商標與商標。本文內所有提及之產品或企業名稱僅供識別與說明用途，且爲各自擁有者之商標或註冊商標。

著作權

© 2012 by AVer Information Inc. 保留所有權利。未 AVer Information Inc.書面許可，不得以任何方式與形式，將本文進行複製、傳送、謄寫、儲存於擷取系統或翻譯成任何語言。

若產品上標有打叉記號的滾輪垃圾桶，表示不得將產品與其他家用垃圾一同丟棄。請將廢棄的設備交由指定之廢電機電子設備回收站處理。關於處理廢棄設備之詳細資訊，請洽當地的家庭垃圾處理服務處或您購買產品的商家。

遙控器電池安全資訊

- 請將電池存放在涼爽與乾燥的位置。
- 不要將電量用盡的電池棄置在家庭廢棄物中。請將電池棄置在特定回收處，或送回原購買的商店。
- 如果長時間不使用電池，請將其取出。電池漏液與腐蝕可能會損壞遙控器，請以安全方式棄置電池。
- 不可混用新舊電池。
- 不可混用不同類型的電池：鹼性、標準（碳鋅）或可充電（鎳鎘）電池。
- 不可將電池棄置於火源中。
- 請勿嘗試讓電池端子短路。

目錄


包裝內容物 1
選購配件 1
AVerVision F70 零件介紹 2
右側面板 2
後端面板 3
左側面板 3
控制面板 4
遙控器 6
接線 10
設定 TV-RGB 開關設定 10
連接顯示器或 LCD/DLP 投影機 10
連接 DVI-I 介面的顯示器或 LCD/DLP 投影機 11
連接電視 11
連接電源 12
連接電腦 12
以 USB 傳輸線連接電腦 13
連接外部麥克風 13
連接多媒體喇叭 14
連接顯微鏡 14
設定 AVerVision F70 15
儲存和處理 15
攝影範圍 16
頂燈 17
紅外線感應器 17
防眩光片 17
外部記憶體儲存 18
插入 SD 記憶卡 18
插入 USB 隨身碟 18
OSD 選單 19
瀏覽選單和子選單 20
影像 20
亮度 20
對比 20
模式 21
特效 21
鏡射 21
進階 21
自動影像 22
曝光 22

白平衡 22
對焦 22
簡報 23
聚光灯 23
屏幕幕布 23
子母畫面 (PIP) 24
分割畫面 24
計時器 25
設定 25
擷取 25
解析度 25
畫質 25
類型 26
時間間隔 26
錄影 26
儲存記憶體 26
格式化 26
USB 至 PC 27
閃爍 27
系統 27
語言 27
輸出顯示 27
備份 28
儲存設定 28
還原設定 28
資訊 28
內定值 28
播放 29
相片投連續播放 29
時間間隔 29
播放特效 29
目前儲存記憶體 29
全部刪除 29
加註功能 30
連接 USB 滑鼠 30
使用註解功能 31
將拍攝的圖片/影片傳送至電腦 31
技術規格 32
影像 32
光學 32
電源 32
光源 32


輸入/輸出 32
尺寸 33
外部儲存裝置 33
使用 RS-232 介面..... 33
連接至電腦 RS-232 埠..... 33
RS-232 連接線規格 34
RS-232 傳輸規格 34
RS-232 通信格式 34
RS-232 指令表 34
RS-232　取得指令表..... 39
故障排除..... 40
有限保固..... 41

包裝內容物


請確定包裝中附有下列項目的物品。

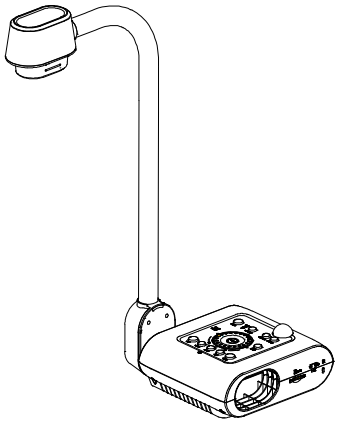


AVer® AVerVision F70



RS-232/CVBS **傳輸線**




RGB **傳輸線**




變壓器(12V, 2A)


***變壓器類型視販售國家之標準電源插座而異。**



USB **傳輸線**



RCA **傳輸線**




軟體和手冊 CD



手提袋



遙控器（含電池）



防眩光片

選購配件




顯微鏡轉接器




28mm 聯軸器.



34mm 聯軸器




燈箱



DVI 轉 HDMI 傳輸線
(視販售區域之需求而異)


AVerVision F70 零件介紹

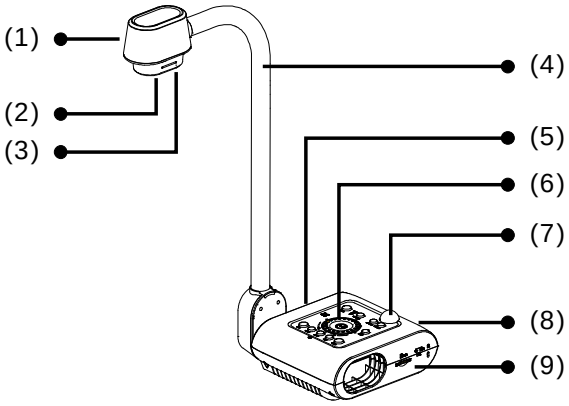

(*fig. 1.1*)

名稱		功能
(1)	攝影機頭	含有攝影機感應器。
(2)	攝影機鏡頭	對準攝影機中的影像焦距。
(3)	LED 燈	提昇周圍照明亮度。
(4)	撓性臂	可調整觀看範圍。
(5)	左側面板	連接外接 DVI-I 顯示器、麥克風、喇叭、USB 隨身碟/USB 滑鼠、USB 切換器。
(6)	控制面板	輕鬆使用各種功能。
(7)	紅外線感應器	接收遙控器指令。
(8)	後端面板	連接電源、電腦、RGB/RCA 外接顯示器、RS-232、和電腦 USB 埠
(9)	右側面板	連接相機鏡頭、SD 記憶卡、TV-RGB 顯示輸出開關、防盜 Kensington 安全鎖的相容插槽。


右側面板

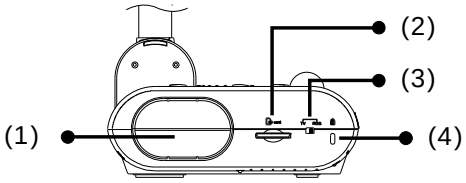

(*fig. 1.2*)

名稱		功能
(1)	相機鏡頭收納處	存放相機鏡頭，可作爲收納。
(2)	SD 記憶卡插槽	插入 SD 記憶卡，標籤朝上。
(3)	TV-RGB 開關	電視轉接至 RS232/CVBS 輸出顯示影片（透過 RCA 連接）和 RGB 至 RGB OUT 與 DVI-OUT 埠。
(4)	防盜插槽	連接 Kensington 相容之安全鎖或防盜裝置。


後端面板

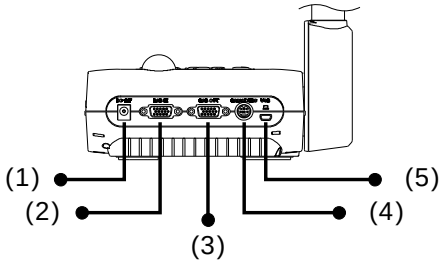

(*fig. 1.3*)

名稱	功能
(1) DC12V	將變壓器連接此連接埠。
(2) RGB 輸入埠	輸入電腦或其他來源之訊號，並僅傳至 RGG OUT 埠。連接電腦 RGB/VGA 輸出埠和本埠。
(3) RGB 輸出埠	使用 RGB 連接線將 AVerVision F70 連接至任何顯示裝置。
(4) RS-232/CVBS 連接埠	將隨附的 RS-232/CVBS 連接線連接到此連接埠。RCA 插孔將視訊訊號從攝影機輸出到電視或視訊設備中。RS-232 插孔用於連接電腦的序列埠或任何控制面板，或需要時連接至中央控制。
(5) 迷你 USB 埠	利用 USB 連接線連接至電腦 USB 埠，並將 AVerVision F70 當做 USB 鏡頭或將記憶體來源之擷取影像/影片傳至電腦。


左側面板

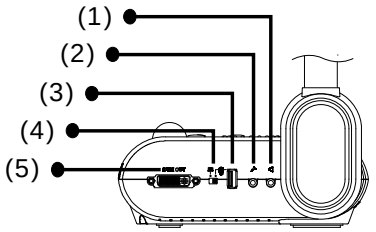

(*fig. 1.4*)

名稱	功能
(1) 音源連接埠	連接多媒體喇叭或耳機以播放錄製的影音檔。
(2) MIC 連接埠	連接使用 3.5mm 插頭的麥克風。外部麥克風連接此連接埠時，將停用內建麥克風。
(3) USB 埠	插入 USB 隨身碟，將照片/影像直接存入或使用 USB 滑鼠加註。
(4) USB switch	切至 可錄製影音檔直接存至 USB 隨身碟或利用 USB 滑鼠進行加註功能和切至 當您用 USB 線從 AVerVision F70 後方 USB 埠連至電腦時。
(5) DVI-I 輸出連接埠	用 DVI 傳輸線將 AVerVision F70 連接至任何顯示裝置。 如果顯示裝置不支援 DVI-I，您僅能在 Camera（攝影機）和 Playback（播放）模式中觀看。

控制面板

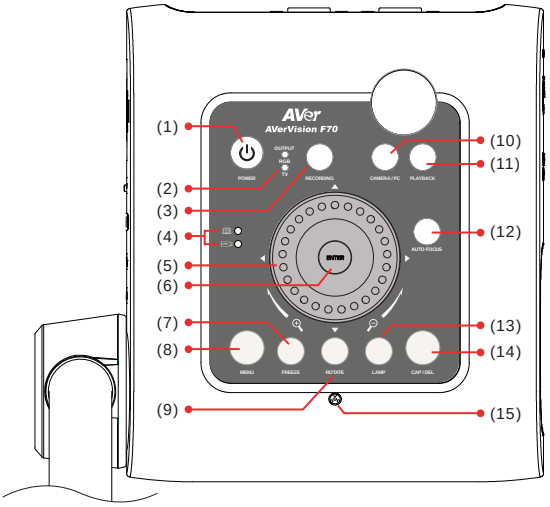


(*fig. 1.5*)

名稱		功能
(1)	POWER	本機開機/待機。
(2)	OUTPUT LED	表示 TV-RGB 開關選項，說明視訊來源埠。 ▪ TV 表示視訊透過 RCA 連接，經由 RS232/CVBS 傳出。 ▪ RGB 表示視訊經由 RBG OUT 和 DVI OUT 埠傳出。
(3)	RECORDING	開始/停止錄音和錄影。音檔或影片檔僅可存至 SD 卡或 USB 隨身碟。（請參考外接記憶儲存體）
(4)	USB Switch LED	表示 USB 開關選項，說明啓用之 USB 埠。 ▪ PC 讓您可以把 AVerVision F70 當做 USB相機使用或將擷取之照片/影片由記憶體來源傳輸至電腦。 ▪ USB 讓您可以將照片/影片儲存至 USB 隨身碟或使用 USB 滑鼠進行加註。
(5)	Shuttle Wheel	- 順時鐘轉下旋鈕可放大影像，逆時針旋轉所小影像，此功能僅適用於攝相機（Camera）模式和播放（PLAYBACK）模式。 調至最大光學縮放倍數 8X 後，您仍可繼續旋轉 AVERZOOM 調至 1.25X 和 8X。 - 放大模式下，按下旋鈕▲、▼、◄ 和 ► 可移動照片，於 16 幅縮圖照片中進行選取、在播放模式下選擇觀看前/後一張全螢幕圖片，或在 OSD 主選單和子選單下進行選取和調整。（更多相關資訊，請參考選單功能）。 - 使用▲或▼來調高或降低播放視訊的音量。 - 使用◄或►來倒轉或快轉播放視訊。 - 移動聚光灯外框與屏幕幕布影像遮罩範圍。

名稱	功能
(6) ↵	- 於圖片播放模式(PLAYBACK)與 OSD 選單中進行選取。 - 開始/暫停播放視訊。
(7) FREEZE	- 在 Camera（攝影機）模式中暫停或繼續顯示影像。 - 在 Playback（播放）模式中停止播放影音。
(8) MENU	開啓與離開 OSD 選單。
(9) ROTATE	攝像機模式下，將圖片旋轉 90°。
(10) CAMERA / PC	透過 RGB IN 埠，可切換影片訊號源自攝相機或電腦。
(11) PLAYBACK	觀看和播放圖片和影片。
(12) AUTO FOCUS	可自動調整焦距。
(13) LAMP	開啓/關閉頂燈。
(14) CAP/DEL	- 在 Camera（攝影機）模式中拍攝圖片。在連拍模式中，再按一次此按鍵即可停止拍攝。 - 在 Playback（播放）模式中刪除所選擇的圖片/影片。
(15) Built-in MIC	錄製影片時，並錄下聲音。該錄音爲單音。


遙控器

遙控器需使用兩（2）顆 AAA 尺寸的電池（隨附），使用前請確定已正確插入電池。您可以用遙控器使用 AVerVision F70 的所有功能。

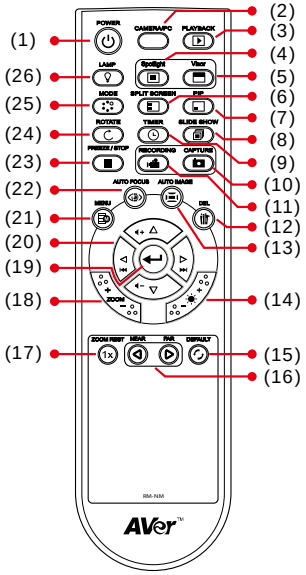



(*fig. 1.6*)

名稱		功能
(1)	POWER	本機開機/待機。
(2)	CAMERA / PC	切換攝影機及電腦模式。 - 攝影機模式顯示內建攝影的視訊訊號。 - PC 模式顯示 F70 的 RGB 訊號輸入端的視訊訊號。
(3)	PLAYBACK	用 16 個縮圖影像方式觀看記憶體中拍攝的圖片/視訊。
(4)	SPOTLIGHT	呼叫 聚光灯 子選單。簡報螢幕上顯示加疊了方框的聚光灯 。您可以調整方框大小並移動位置。 聚光灯 子選單有以下選項。  **ON/OFF** – 啓動/取消聚光灯。 按 ↵ 可跳至下一個選項。 **陰影（Shade）** –設定方框外模糊度。數值設爲 100 時，方框外區域將會變爲全黑。按 ↵ 可跳至下一個選項。 **顏色（Color）** – 選擇 聚光灯 方框顏色。 按 ↵ 可跳至下一個選項。 **OK** – 按 ↵ 確定，使選項生效。 選 ON，方框會跳出並閃動，按▲、▼、◄、和 ► 可調整外框大小，按 ↵ 確認； 再按 OFF 可關閉子選單。 若欲關閉 聚光灯，請再按一次 Spotlight 。
(5)	VISOR	呼叫 屏幕幕布 子選單。 屏幕幕布 出現在螢幕上某區域，方便簡報人員提出簡報內容。 屏幕幕布 子選單具備下列選項。

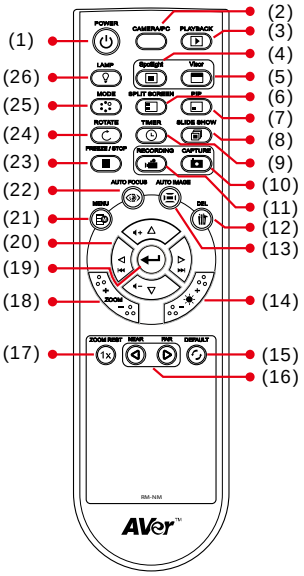


(*fig. 1.6*)

名稱	功能
屏幕幕布	 **ON/OFF** –啓動/取消屏幕幕布。 按 ↵ 可跳至下一個選項。 **陰影** （Shade）–設定方框外模糊度。數值設爲 100 時，方框外區域將會變爲全黑。按 ↵ 可跳至下一個選項。 **OK** – 按 ↵ 確認，使選項生效。 選 ON 時，螢幕上方會略爲露出。按 ▲、▼、◄、► 鈕可以顯示更多遮蔽區域，按 OFF 將會關閉子選單。 若欲關閉 屏幕幕布，請再按一次Visor
(6) SPLIT SCREEN	分割畫面模式。一邊顯示來自內建攝影機的即時影像，一邊顯示來自記憶體的 8 個縮圖大小圖片/視訊。
(7) PIP	子母畫面模式。在 Camera（攝影機）模式中，畫面的角落顯示來自記憶體的縮圖大小拍攝圖片/視訊。
(8) SLIDE SHOW	開始/停止自動逐一顯示拍攝的圖片/視訊。
(9) TIMER	呼叫計時器（Timer）子選單。選擇開始/暫停/停止倒數，並設定計時器時間間隔。 
(10) CAPTURE	在 Camera（攝影機）模式中拍攝靜態影像。在連拍模式中，再按一次此按鍵即可停止拍攝。
(11) RECORDING	開始/停止錄音和錄影。錄製的視訊只能儲存在 SD 記憶卡或 USB 隨身碟中。
(12) DEL	在 Playback（播放）模式中永久刪除所選擇的圖片。

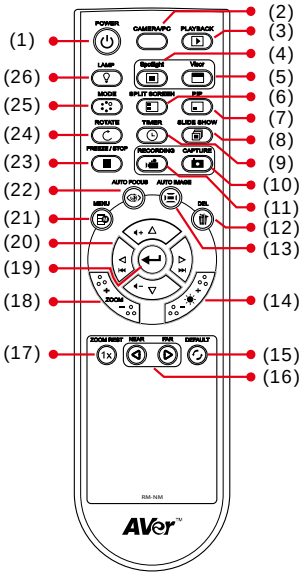

(*fig. 1.6*)

名稱	功能
(13) AUTO IMAGE	可自動調整並設定白平衡與曝光值。
(14) BRIGHTNESS +/-	調整亮度
(15) DEFAULT	重設爲出廠預設值。
(16) NEAR / FAR	手動調整焦距。
(17) ZOOM RESET	將縮放比例重設爲 100%。
(18) ZOOM +/-	- 在攝影機和圖片播放模式中放大/縮小影像。 - 可輕鬆跳至 16 幅縮圖頁面的前/後一頁。
(19) ↵	- 於圖片播放模式(PLAYBACK)與 OSD 選單中進行選取。 - 開始/暫停播放視訊。
(20) ▲,▼,◄, & ►	- 在即時攝影模式或播放拍攝影像模式中，影像的縮放超過 10X 時，左右轉動拍攝影像。 - 在 Playback（播放）模式和 OSD 選單中移動所選擇的項目。 - 使用▲或▼來調高或降低播放視訊的音量。 - 使用◄或►來倒轉或快轉播放視訊。 - 移動聚光灯外框與屏幕幕布遮蔽範圍。
(21) MENU	開啓與離開 OSD 選單。
(22) AUTO FOCUS	可自動調整焦距。
(23) FREEZE / STOP	- 將正在播放的影像定格。 - 停止播放視訊。
(24) ROTATE	在 Camera（攝影機）和 Playback（播放）模式中將影像旋轉 90°。
(25) MODE	有六種模式可供選擇： **銳利** -調整影像邊緣對比，突出內文。 圖片模式- 調整影像漸層。 **動態** -增加訊框率。使用此模式需要充足的光線。 **顯微鏡模式**-自動調整用顯微鏡觀看時的光學變焦。 **近拍模式**-設定在物體僅離攝影機 5 到 20 公分時觀看。 **遠拍模式**- 設定在拍攝物僅離攝影機 55 公分時觀看。

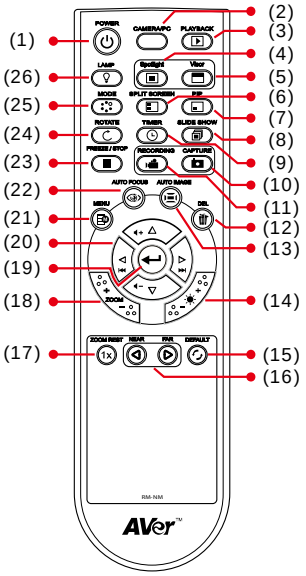

(*fig. 1.6*)

名稱	功能
(26) LAMP	開啓/關閉頂燈。

接線

接線前，請確定已關閉所有裝置的電源。如果您不確定接線位置，只要依下圖所示來連接，並參閱正要與 AVerVision F70 連接的裝置的使用手冊即可。

設定TV-RGB開關設定


TV-RGB 開關決定顯示輸出的選擇。切換到 RGB（右側）使用 RGB/DVI-I 接孔輸出訊號，切換到 TV（左側）使用 RCA 接孔輸出訊號。 (*see fig. 1.2 # 3*)

開關	AVerVision 連接埠		顯示裝置連接埠
RGB	RGB 輸出	到	RGB 輸入
	DVI-I 輸出		DVI-I 輸入
TV	RS232/CVBS （使用 RS-232/CVBS 連接線）		VIDEO 輸入

連接顯示器或LCD/DLP投影機

找到圖像顯示裝置的 RGB（VGA）埠，並連至 AVERVISION F70 的 RGB 輸出埠。


請確定 TV/RGB 開關已設爲 RGB。

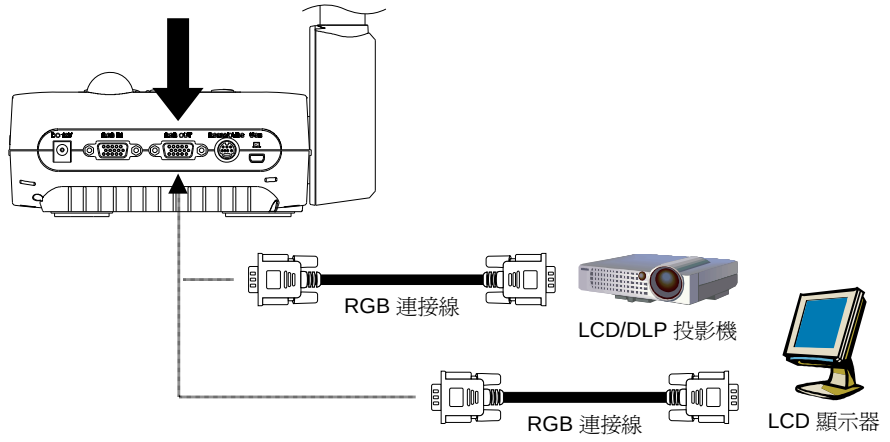

連接DVI-I介面的顯示器或LCD/DLP投影機


找到圖像顯示裝置的 DVI-I 埠，並連至 AVERVISION F70 的 DVI-I OUT 埠。

請確定 TV/RGB 開關已設爲 RGB。

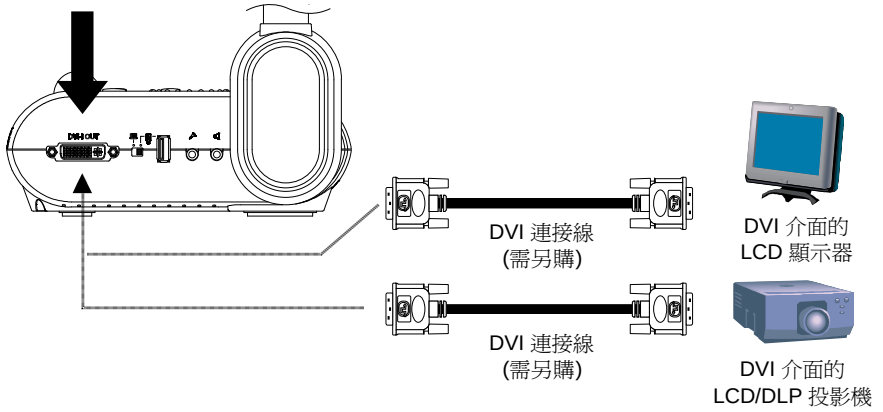


連接電視

找到電視或視訊設備（如錄放影機）的 VIDEO 或 SCART RGB（如果有）輸入埠來錄製您的簡報，然後使用 RS-232/CVBS 連接線連接至 RCA 插孔。

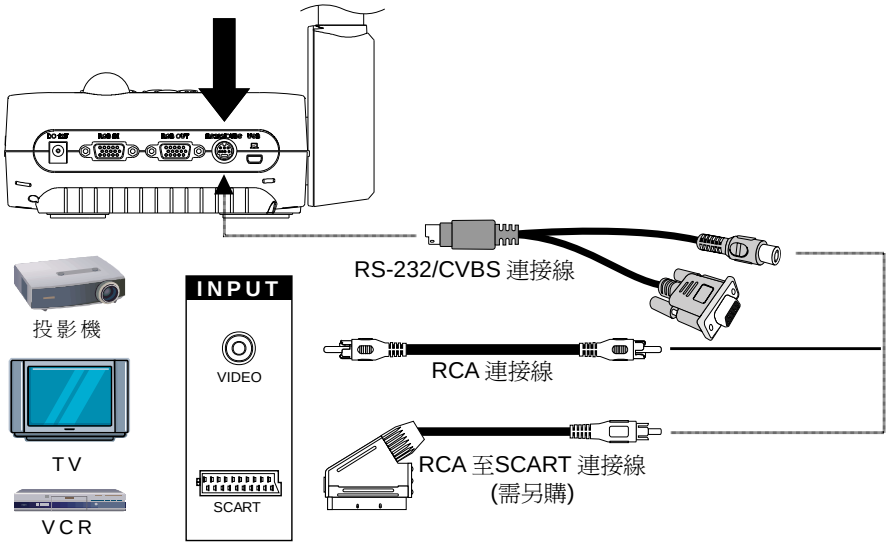

連接電源


連接電源轉換器至標準 100V~240V AC 電源輸出孔。一旦接上電源後，本設備將會自動進入待機模式。 按 ⏻ 開啓電源。

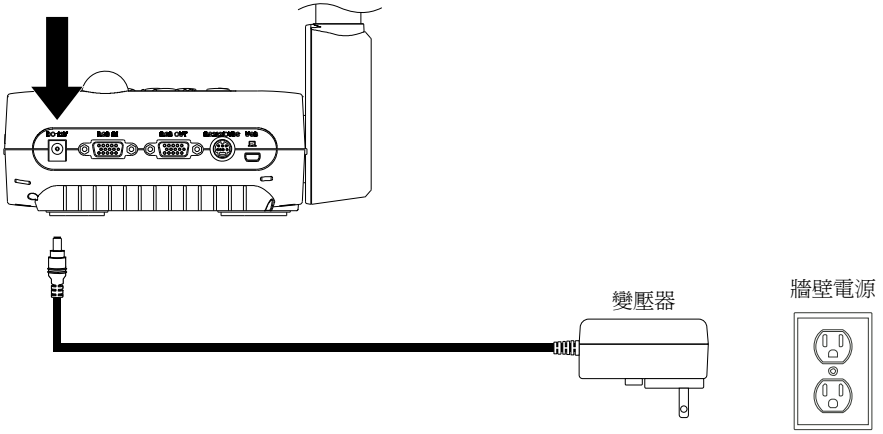

連接電腦


確認電腦或筆記型電腦的 RGB（VGA）輸出埠，並連至 AVerVision F70 的 RGB IN 埠。RGB IN 埠的視訊將匯至 RGB OUT 和 DVI-I OUT 埠。

- 若要顯示電腦影像，請按控制面板或遙控器上的 Camera/PC（攝影機/電腦）鍵，將 AVerVision F70 切換至電腦模式。
- 若要在筆記型電腦輸出顯示影像，請使用鍵盤指令(FN+F5)切換顯示模式。如需不同指令，請參閱筆記型電腦的手冊。

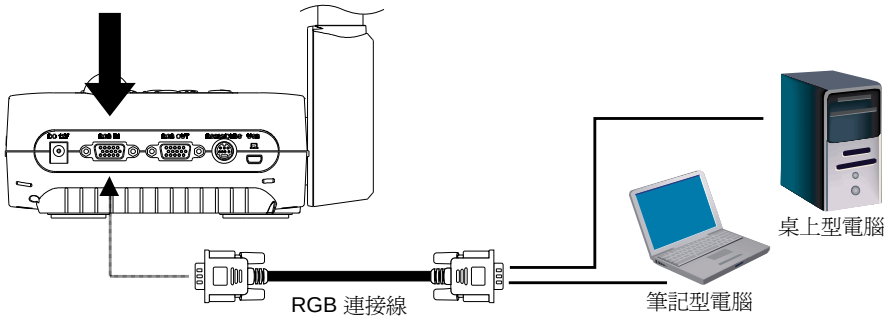


以USB傳輸線連接電腦

1. 將面板左方的 USB 開關切至 PC ，面板上 PC LED 燈隨之亮起。藉此，您可以將 AVerVision F70 當做 USB power adapter 相機使用或將照片/影片由記憶體來源存至電腦。另外，請參考「**傳輸 AVerVision F70 檔案至電腦**」。

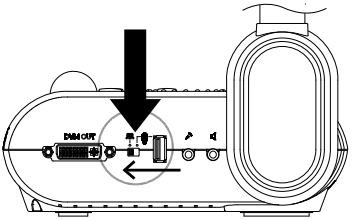


2. 確認電腦或筆記型電腦的 USB 埠，並連至 AVerVision F70 的 PC 埠。

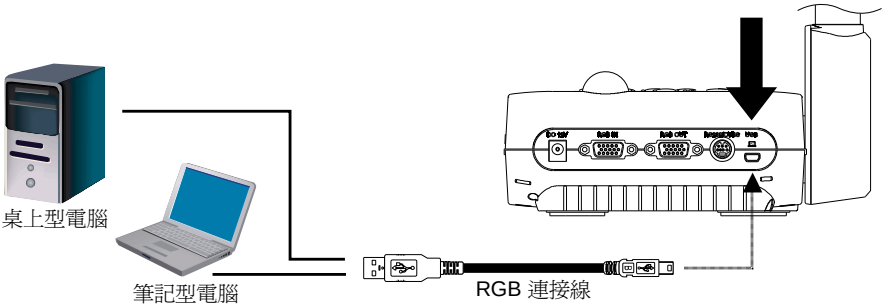

連接外部麥克風


將 3.5mm 單音麥克風插入 連接埠中。連接外部麥克風後，將停用控制面板上的內建麥克風。錄製的聲音將是單音。

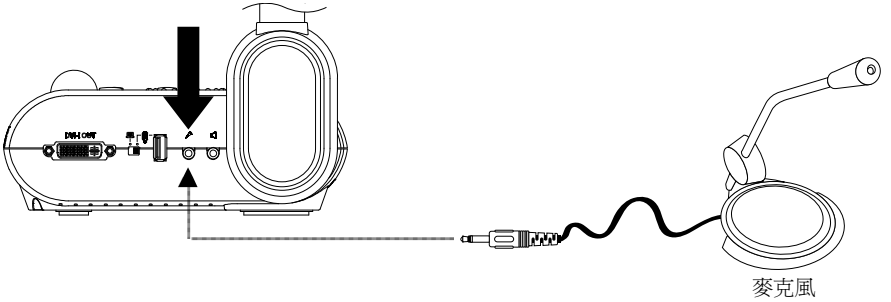

連接多媒體喇叭

將使用 3.5mm 插頭並將多媒體喇叭插入 連接埠中。僅支援所播放視訊的聲音。

我們建議連接多媒體(主動式，需外接電源)喇叭到音源輸出連接埠。
使用耳機時請小心，請透過遙控器或面板的上下鍵來調整音量大小，以避免音量過大造成聽力受損。

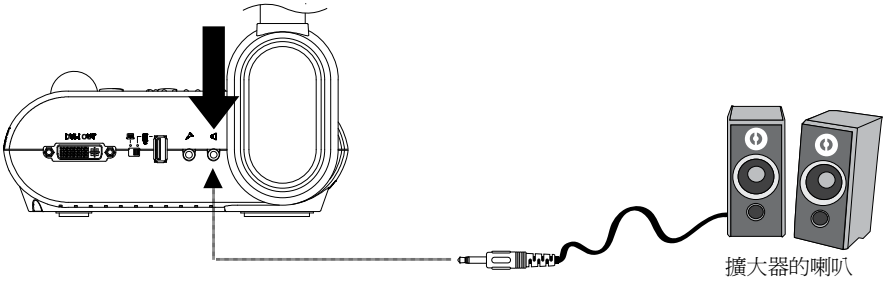

連接顯微鏡

將 AVerVision F70 連接顯微鏡後，便可在大螢幕上檢驗顯微鏡物體。


1. 變更影像顯示模式爲顯微鏡（Microscope）。按選單（**MENU**）> 選影像（**IMAGE**）標籤> 選模式（**MODE**）> 選 **(microscope)** 並按 。



2. 將鏡頭對準最遠點，再按下自動對焦（**AUTO FOCUS**）。




3. 調整顯微鏡焦距。



4. 選擇聯軸器，其尺寸合於顯微鏡目鏡，並裝入顯微鏡轉接器內。


5. 將目鏡自顯微鏡移除，並將裝有聯軸器的顯微鏡轉接器裝上。轉緊三個螺絲，確認目鏡裝妥。

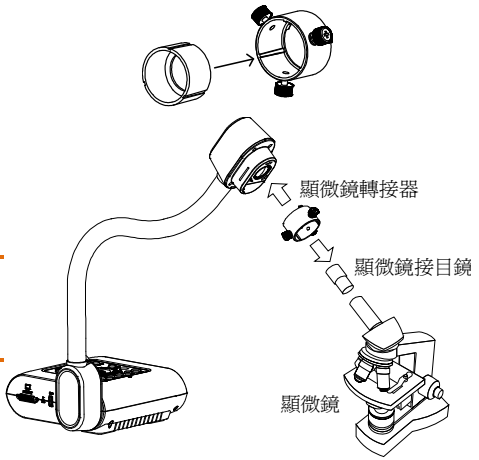

關於接目鏡，我們建議使用時視距(eye relief)需要 15.5mm 或 15.5mm 以上。

6. 將顯微鏡轉接器裝至 AVerVision 鏡頭。接著裝至 AVerVision 和顯微鏡。

   確定鏡頭和顯微鏡轉接器上的箭頭在同一邊後，才進行安裝，接著順時針旋轉後讓兩個箭頭碰到，並確認鎖上。

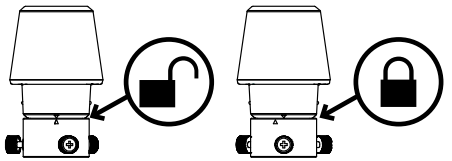


設定 AVerVision F70

本節將提供一些實用技巧，告訴您如何調整 AVerVision F70 以便符合個人的使用需求。


儲存和處理

鵝頸管的設計可任您隨意彎曲頸臂，並方便儲存於相機收納處。將鵝頸管妥善收進相機收納處後，便可以頸臂作爲提把來攜帶 AVerVision F70。

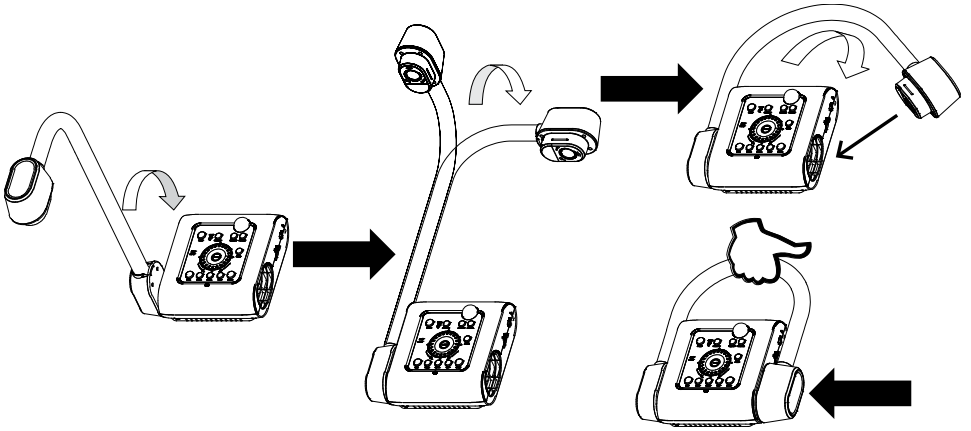


攝影範圍

此拍攝區域可觀賞400x300mm範圍，讓您可以呈現直立式A4尺寸大小的簡報內容。

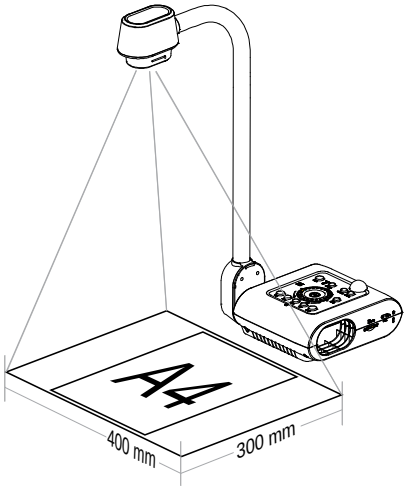

如果相機鏡頭爲直立式，請按兩次面板上和遙控器上的旋轉（Rotate）鍵，可將影像旋轉180°。

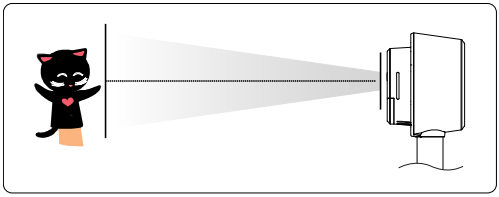


欲鏡射圖片時，按選單（MENU）> 選鏡射（Mirror），按 ↵，選擇開啓（ON）。




頂燈

按下面板上或遙控器上的燈光（LAMP）鍵可開啓或關閉燈光。

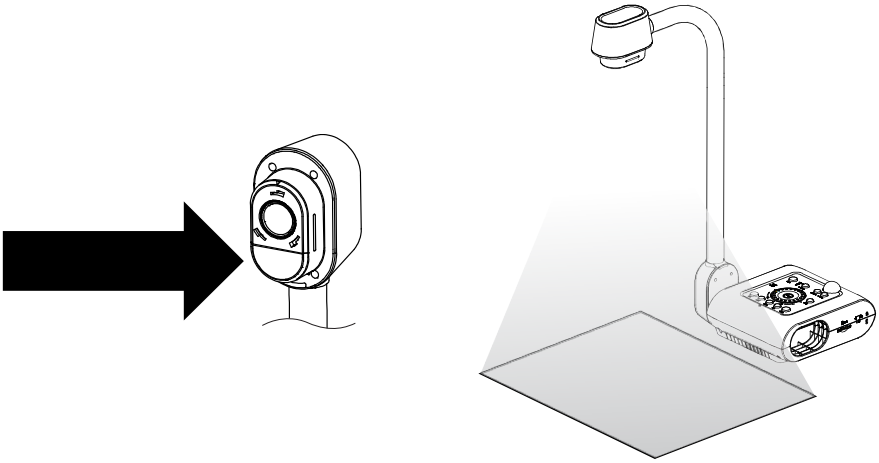


紅外線感應器

將遙控器對準紅外線感應器即可操作裝置。

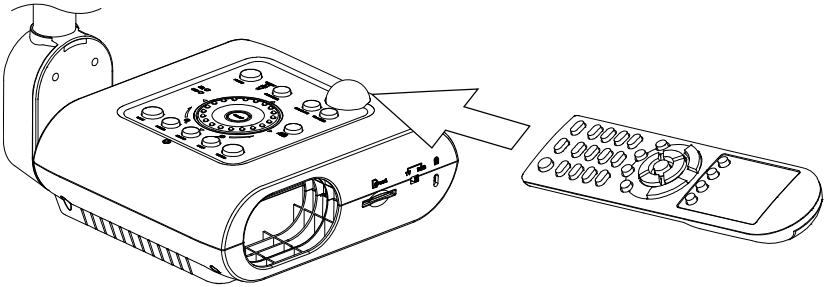

防眩光片

如果您展示的文件或物體非常亮或光滑，例如雜誌等，您可用隨機附贈的防眩光片來調整燈光反射。放置時，請將粗糙面朝上放在光滑文件上，來減少反光。




外部記憶體儲存

AVerVision F70 支援 SD 記憶卡與 USB 隨身碟，可拍攝更多影像和錄製更多音訊與影片。有外部儲存裝置時，AVerVision F70 可以偵測到，並自動切換至最後偵測到的儲存裝置。如果沒有連接任何外部儲存裝置，所有拍攝的靜態影像將儲存在內建的記憶體中。

插入SD記憶卡


將接觸端子朝下插入記憶卡，直到插到底為止。若要取出記憶卡，只要按下就可以退出，然後將記憶卡拔出。支援的 SD 記憶卡容量從 1GB 到 32GB (FAT32) 。 建議使用 class-6 或以上的 SDHC 卡，以確保錄影之品質。

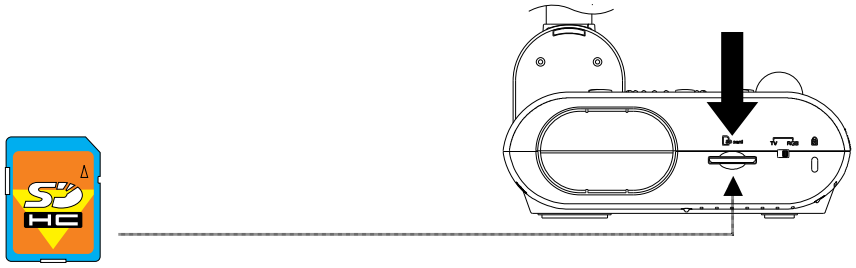


SD 記憶卡

插入USB隨身碟

1. 將左面板上 USB 開關切至。AVerVision F70 將會自動偵測隨身記憶體，面板上 LED 燈也隨之亮起。

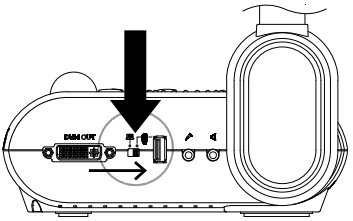

2. 將 USB 隨身碟插入 USB 插槽。AVerVision F70 支援 2GB 至 64GB (FAT32)的 USB 隨身碟。**強烈建議使用 AVerVision F70 來格式化隨身碟，以確保錄影品質。**

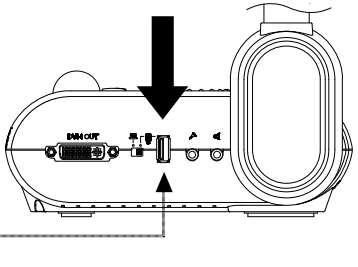

USB 隨身碟

OSD選單

OSD 選單上有 4 個索引標籤：影像、簡報、設定和系統。在播放模式中，您可以使用播放 OSD 選單來啓用投影片功能，並在需要時修改投影片間隔時間與轉場設定。

電視輸出時，設定選單清單中的解析度功能無法使用。



影像



簡報選單



設定選單



系統選單



播放選單



加註

瀏覽選單和子選單








1. 按下遙控器或控制面板上的選單（MENU）鈕。
2. 按 ► 和 ◄ 可瀏覽選項標籤。
3. 按▼ 和▲ 可在選單上進行選取。
4. 按 確認選項。
5. 按 ► 和 ◄ 可調整設定或進行選取。
6. 按 進入子選單。
7. 按選單（MENU）鍵關閉 OSD 選單。



影像


選單畫面	功能
	**亮度** 手動調整亮度等級，範圍從 0 到 63。
	**對比** 在明亮或黑暗的環境下，手動調整對比度等級，範圍從 0 到 255。

選單畫面	功能
	**模式** 進行不同的影像顯示設定。 **銳利**-調整影像邊緣對比，突出內文。 **圖片模式**- 調整影像漸層。 **動態**-增加訊框率。使用此模式需要充足的光線。 **顯微鏡模式**-自動調整用顯微鏡觀看時的光學變焦。 **近拍模式**-設定在物體僅離攝影機 5 到 20 公分時觀看。 **遠拍模式**- 設定在拍攝物僅離攝影機 55 公分時觀看。
	**特效** 將影像轉換爲正片（真實色彩）、單色（黑白）或負片。
	**鏡射** 於攝相機（Camera）模式下，選擇翻轉影像。
	**進階** 可設定自動影像（Auto Image）、曝光（Exposure）、和白平衡（White Balance）設定。

選單畫面	功能
	**自動影像** 選擇開啓或關閉本功能，以曆自動調整白平衡和曝光設定、並自動校正顏色和曝光補償。
	**曝光** 選擇曝光設定 自動- 自動調整所需的攝影機曝光與光線量。 手動- 手動調整曝光等級。曝光可調整至最高達 100。
	**白平衡** 選擇用於多種光線條件或色溫的白平衡設定。 自動- 自動調整白平衡。 手動- 手動調整紅色與藍色色階。色階可調整至最高達 255。
	**對焦** 手動調整焦距。

簡報

選單畫面	功能
	**聚光灯** 聚光灯在簡報螢幕上顯示加疊了方框。您可以按▲、▼、◄、►調整聚光灯方框位置。選執行（Execute）可以呼叫聚光灯子選單。 聚光灯 子選單有以下選項。  聚光灯 子選單有以下選項。  ON/OFF – 啓動/取消聚光灯。 按 ↵ 可跳至下一個選項。 陰影（Shade） –設定方框外模糊度。數值設爲 100 時，方框外區域將會變爲全黑。按 ↵ 可跳至下一個選項。 顏色（Color）– 選擇 聚光灯 方框顏色。 按 ↵ 可跳至下一個選項。 OK – 按 ↵ 確定，使選項生效。 選 ON，方框會跳出並閃動，按▲、▼、◄、和 ► 可調整外框大小，按 ↵ 確認；再按 OFF 可關閉子選單。
	**屏幕幕布** 屏幕幕布遮於簡報螢幕上。螢幕上方露出部分。按▲、▼、◄和 ► 可調整露出區域範圍。選取執行（Execute） 可呼叫 the 屏幕幕布 子選單。 

選單畫面	功能
	屏幕幕布 子選單具備以下選項。  ON/OFF –啓動/取消屏幕幕布。 按 ↵ 可跳至下一個選項。 陰影 （Shade）–設定方框外模糊度。數值設爲 100 時，方框外區域將會變爲全黑。按 ↵ 可跳至下一個選項。 OK – 按 ↵ 確認，使選項生效。 選 ON 時，螢幕上方會略爲露出。按 ▲、▼、◀、▶ 鈕可以顯示更多遮蔽區域，按 OFF 將會關閉子選單。
	**子母畫面 (PIP)** 在 Camera（攝影機）模式中，選擇縮圖播放畫面位置，然後在畫面角落顯示縮圖播放畫面，從記憶體中叫出拍攝的影像。選取 OFF，取消子母畫面。 左下方 左上方 右下方 右下方
	**分割畫面** 將畫面切分成兩個部分。其中一半畫面顯示 8 個縮圖影像，另一半顯示來自 AVerVision F70 攝影機的影像。 選擇 8 個縮圖播放影像的顯示位置。 選取 OFF，取消切割畫面。 左　　右 上　　下

選單畫面	功能
	**計時器** 開始/暫停/停止計時和設定計時長度。計時器會自動計時，到數計時至 0 後會顯示經過的時間。每次切換 Playback（播放）、PC（電腦）或 Camera（攝影機）模式時，計時器會繼續計時。


設定


選單畫面	功能
	**擷取** 針對擷取影像之解析度、畫質、類型和拍攝時間間隔進行設定。
	**解析度** 選擇擷取之影像尺寸。若爲 500 萬畫素，擷取影像解析度則爲 2560 X 1920。
	**畫質** 選擇拍攝壓縮設定。

選單畫面	功能
	**類型** 選擇拍攝類型。 Single（單張）- 僅拍攝一張圖片。 Continuous（連拍）- 拍攝連續圖片。
	**時間間隔** 設定連拍的時間間隔。間隔長度最高可達 600 秒（10 分鐘）。
	**錄影** 選擇視訊錄製壓縮設定。
	**儲存記憶體** 變更儲存位置。錄製的影音只能儲存在 SD 記憶卡或 USB 隨身碟中。
	**格式化** 格式化會刪除所選擇記憶體中的所有資料。

選單畫面	功能
	**USB 至 PC** 透過 USB 連接電腦時，請選擇 AVerVision F70 的狀態。請確面板左方的 USB 開關切至 PC。 **攝影機**-可作爲電腦的網路攝影機，或配合我們搭售的軟體來錄影與拍攝靜態影像。 **儲存記憶體** -將拍攝的圖片/視訊從記憶體傳送到電腦的硬碟。
	**閃爍** 選擇 50Hz 或 60Hz。有些顯示裝置無法處理高畫面更新率。影像會閃爍數次，因爲輸出已切換成其他更新率。

系統

選單畫面	功能
	**語言** 變更與選擇不同的語言。
	**輸出顯示** 設定在畫面上顯示影像的解析度。此選項在電視輸出模式中停用。


選單畫面	功能
	**備份** 將影像從內建記憶體複製到 SD 或 USB 隨身碟中。
	**儲存設定** 將目前設定儲存在所選擇的設定檔編號中。只能儲存效果、模式、亮度和對比度設定。
	**還原設定** 將設定還原回所選擇的設定檔編號。
	**資訊** 顯示產品資訊。
	**內定值** 將所有設定還原爲原始出廠預設值。

播放

選單畫面	功能
	**相片投連續播放** 在自動投影片播放中顯示所有拍攝的靜態圖片。視訊檔將會跳過。
	**時間間隔** 設定顯示下一張圖片之前的間隔時間。長度可以設定至最長 100 秒。
	**播放特效** 選擇投影片轉場效果。 幻燈片方式 棋盤向下 向下掃動 向右掃動 上下分開 左右分開
	**目前儲存記憶體** 選擇影像來源。
	**全部刪除** 永久刪除所選擇記憶來源中的所有資料。隨即出現警告訊息。選擇 [是](YES) 以繼續，選擇 [否](NO)則會停止格式化儲存裝置。


加註功能

單一影像播放模式中，將 USB 滑鼠連接至 AVerVision F70 的 USB 埠後，便可以在擷取影像上加疊直線或隨意畫曲線，以進行加註。本功能具備以下選項：色盤、線條粗細、直線、曲線、擷取、橡皮擦、隱藏/顯示圖示。




連接 USB 滑鼠

1. 將面板左方的 USB 開關切至。AVerVision F70 便會自動偵測 USB 滑鼠，控制面板上的 LED 燈會亮起。

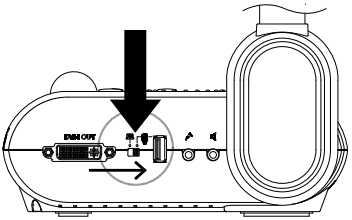


2. 將 USB 線連接至 AVerVision F70 的 USB 插槽。

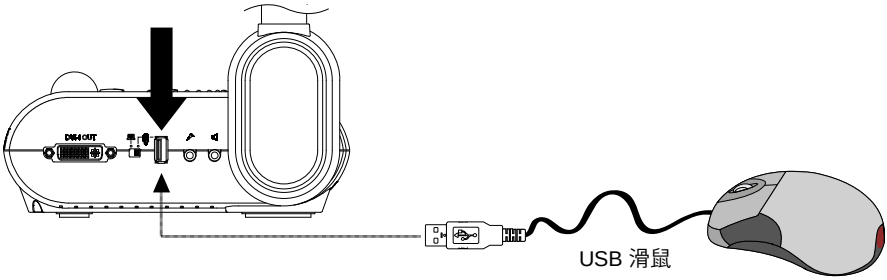

使用註解功能

1. 按下遙控器的 按鈕。
2. 於 16 幅縮圖預覽中，使用 ▲、▼、◄、► 按鈕來選擇要加註的影像。
3. 按 鈕確認，並全螢幕顯示該影像。
4. 螢幕的左上角將會顯示加註選單。
5. 針對螢幕上要加註的項目，使用滑鼠和移動“+”游標。接著按下滑鼠進行選取。





選項	功能
色盤	選擇線條顏色。
線條粗細	選擇線條的粗細。
線條	選擇畫直線。
手繪曲線	選擇畫任意曲線。
擷取	擷取影像後加註，並另存新檔。
橡皮擦	選擇將所要刪除之註解清除掉或是刪除所有註解。
隱藏/顯示	縮小或放大說明選單。

將拍攝的圖片/影片傳送至電腦

本功能可讓您將拍攝的影片從內建記憶體或 SD 記憶卡傳送到電腦中。

連接 USB 傳輸線之前，請務必閱讀並遵守以下說明。



1. 請確認將 USB 開關切爲 ，以利電腦偵測 AVerVision F70。
2. 連接 USB 線前，**請務必將** USB 至 PC 設定爲 儲存記憶體（STORAGE）。
3. 當投影屏右下角顯示「**大量儲存記憶體開始（須確認）**」，便可以接上 USB 線。
4. 接上 USB 線後，系統將會自動偵測新的可移除磁碟機。接下來您可將擷取影像自 **F70 內建記憶體**傳輸至電腦硬碟。

技術規格

影像

感應器	1/2.5” CMOS
有效畫素	500 萬畫素
畫格速率	30 fps (最高)
白平衡	自動／手動
曝光	自動／手動
影像模式	銳利/ 影像/ 動態/ 顯微鏡/ 宏觀/ 無限
效果	彩色／黑白／負片／鏡像／旋轉／停格
RGB 輸出	1920x1080, 1280x720, 1024x768
DVI 輸出	HD 1080p 50Hz/60Hz; HD 720p 50Hz/60Hz; XGA 60Hz;
影像擷取	240 畫格(XGA) ; 80 畫格(5M Pixel)

光學

對焦	自動／手動
拍攝範圍	400mm x 300mm
縮放倍數	10X AVEROPTICAL™ (8X 光學縮放+1.25X AVERZOOM™) 8X 數位縮放

電源

電源	DC 12V, 100-240V, 50-60Hz
耗電量	16.8 Watts (不開燈); 18 Watts (開燈)

光源

燈泡類型	LED 燈

輸入/輸出

RGB 輸入	15-Pins D-sub (VGA)
RGB 輸出	15-Pins D-sub (VGA)
DVI-I 輸出	DVI-I 類型
CVBS/RS-232	Mini-DIN 插孔（使用 S-Video/RS-232 轉接器連接線）
複合視訊	RCA 插孔
USB	USB2.0
電源輸入（DC 12V）	Power（電源）插孔
MIC	耳機插孔
喇叭	耳機插孔

尺寸

使用時	380mm x 200mm x 540mm (+/-2mm，包括橡膠腳座)
收起後	305mm x 245mm x 77mm (+/-2mm，包括橡膠腳座)
重量	2.6 kg (約 5.733lbs)

外部儲存裝置


SDHC 記憶卡	1GB ~ 32GB (FAT32)
USB 隨身碟	2GB ~ 64GB (FAT32)

使用 RS-232 介面

使用電腦或任何中央控制面板透過 RS-232 可以控制 AVerVision F70。 RS-232 指令碼提供如下，以協助系統整合者將其納入系統程式中。


連接至電腦 RS-232 埠

請將 RS-232/CVBS 連接線一端的 RS-232 插孔接至電腦的 RS-232 埠。

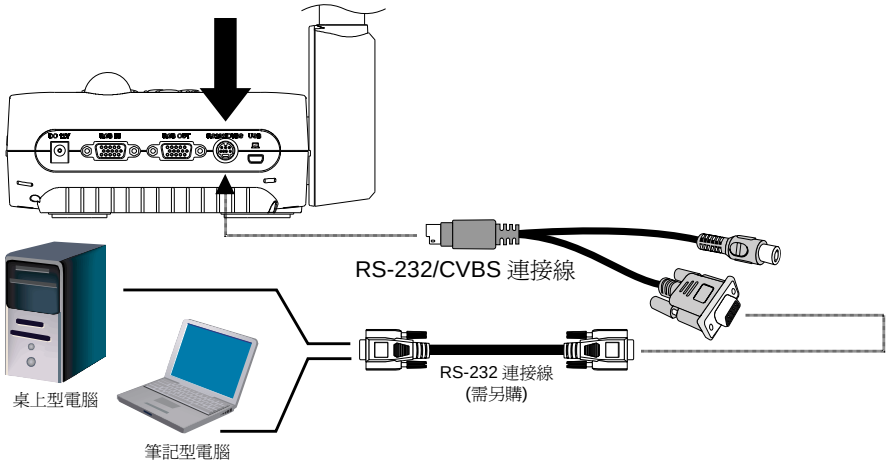

RS-232 連接線規格

請確定 RS-232 連接線符合連接線之規格設計。

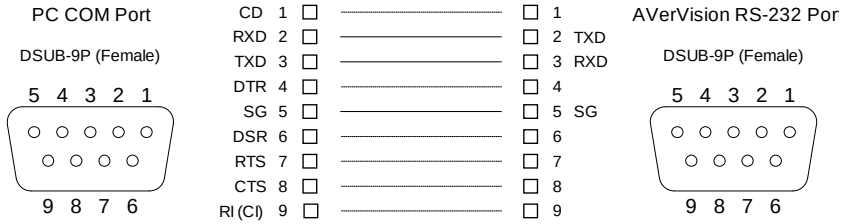

RS-232 傳輸規格

- **開始位元** **：1 位元**
- **資料位元** **：8 位元**
- **停止位元** **：1 位元**
- **同位檢查位元** **：無**
- **X 參數** **：無**
- **鮑率（傳輸速度）** **：9600bps**

RS-232 通信格式

傳送裝置碼(1 Byte) : 0x52
類型碼（1 位元組） : 0x0B
資料長度碼（1 位元組） : 0x03
資料碼（1 位元組） : 請參閱指令表。
資料碼（2 位元組） : 請參閱指令表。
資料碼（3 位元組） : 請參閱指令表。
接收裝置碼（1 位元組）: 0x53
總和檢查碼（1 位元組） : 請參閱指令表。
格式 : 開始 + 類型 + 資料長度 + 資料 + 總和檢查
範例 : 0x52 + 0x0B + 0x03+ 0x3 + 0x01 + 0x00 + 0x00 + 0x53 + 0x5A (指令碼開機)

RS-232 指令表

傳送格式：0x52 + 0x0B + 0x03 +資料[0] +資料[1] +資料[2] + 0x53 +總和檢查

接收格式：0x53 + 0x00 + 0x02+ *2 + *3 + 0x52 + CheckSum

*1 ：總和檢查 = 0x0B xor 0x03 xor 資料[0] xor 資料[1] xor 資料[2] x 或 0x53

*2 ：接收資料 ok : 0x0B, ID error: 0x01,校驗合錯誤: 0x02, 無指令 : 0x03, Function fail = 0x04

*3 ：資料[0], Return 0x00 if error

功能	資料[0]	資料[1]	資料[2]	總和檢查碼
POWER OFF	0x01	0x00	0x00	0x5a
POWER ON	0x01	0x01	0x00	0x5b
CAMERA MODE	0x02	0x00	0x00	0x59
PLAYBACK MODE	0x03	0x00	0x00	0x58
PC-1 PASS THROUGH	0x04	0x00	0x00	0x5f
IMAGE CAPTURE TYPE: SINGLE	0x05	0x00	0x00	0x5e
IMAGE CAPTURE TYPE: CONTINUOUS	0x05	0x01	0x00	0x5f
IMAGE CAPTURE CONTINUOUS INTERVAL INCREASE	0x06	0x00	0x00	0x5d
IMAGE CAPTURE CONTINUOUS INTERVAL DECREASE	0x06	0x01	0x00	0x5c
NORMAL IMAGE CAPTURE	0x07	0x00	0x00	0x5c
3M/5M IMAGE CAPTURE	0x07	0x01	0x00	0x5d
TIMER START	0x08	0x00	0x00	0x53
TIMER PAUSE	0x08	0x01	0x00	0x52
TIMER STOP	0x08	0x02	0x00	0x51
TIMER SET TIME	0x08	0x03	Value[? ~ ?]	***1**
PREVIEW MODE: TEXT	0x0A	0x00	0x00	0x51
PREVIEW MODE: GRAPHIC	0x0A	0x01	0x00	0x50
PREVIEW MODE: HIGH FRAME	0x0A	0x02	0x00	0x53
PREVIEW MODE: MICROSCOPE	0x0A	0x03	0x00	0x52
PREVIEW MODE: MACRO	0x0A	0x04	0x00	0x55
PREVIEW MODE: INFINITE	0x0A	0x05	0x00	0x54
PREVIEW MODE CAPTURE	0x0B	0x00	0x00	0x50
PLAYBACK DELETE	0x0C	0x00	0x00	0x57
PLAYBACK FULL SCREEN	0x0D	0x00	0x00	0x56
MIRROR OFF	0x0E	0x00	0x00	0x55
MIRROR ON	0x0E	0x01	0x00	0x54
ROTATE 0	0x0F	0x00	0x00	0x54

功能	資料[0]	資料[1]	資料[2]	總和檢查碼
ROTATE 90	0x0F	0x01	0x00	0x55
ROTATE 180	0x0F	0x02	0x00	0x56
ROTATE 270	0x0F	0x03	0x00	0x57
EFFECT: COLOR	0x10	0x00	0x00	0x4b
EFFECT: B/W	0x10	0x01	0x00	0x4a
EFFECT: NEGATIVE	0x10	0x02	0x00	0x49
CONTRAST INCREASE	0x11	0x00	0x00	0x4a
CONTRAST DECREASE	0x11	0x01	0x00	0x4b
CONTRAST VALUE	0x11	0x02	Value[? ~ ?]	***1**
BRIGHTNESS INCREASE	0x12	0x00	0x00	0x49
BRIGHTNESS DECREASE	0x12	0x01	0x00	0x48
BRIGHTNESS VALUE	0x12	0x02	Value[? ~ ?]	***1**
EXPOSURE: AUTO	0x13	0x00	0x00	0x48
EXPOSURE: MANUAL	0x13	0x01	0x00	0x49
EXPOSURE MANUAL INCREASE	0x14	0x00	0x00	0x4f
EXPOSURE MANUAL DECREASE	0x14	0x01	0x00	0x4e
WHITE BALANCE: AUTO	0x15	0x00	0x00	0x4e
WHITE BALANCE: MANUAL	0x15	0x01	0x00	0x4f
WHITE BALANCE BLUE INCREASE	0x16	0x00	0x00	0x4d
WHITE BALANCE BLUE DECREASE	0x16	0x01	0x00	0x4c
WHITE BALANCE RED INCREASE	0x17	0x00	0x00	0x4c
WHITE BALANCE RED DECREASE	0x17	0x01	0x00	0x4d
FLICKER: 50Hz	0x18	0x00	0x00	0x43
FLICKER: 60Hz	0x18	0x01	0x00	0x42
聚光灯: OFF	0x19	0x00	0x00	0x42
聚光灯: ON	0x19	0x01	0x00	0x43
聚光灯 SHADE: 0% dark	0x1A	0x00	0x00	0x41
聚光灯 SHADE: 50% dark	0x1A	0x01	0x00	0x40
聚光灯 SHADE: 100% dark	0x1A	0x02	0x00	0x43

功能	資料[0]	資料[1]	資料[2]	總和檢查碼
聚光灯 COLOR: RED	0x1B	0x00	0x00	0x40
聚光灯 COLOR: GREEN	0x1B	0x01	0x00	0x41
聚光灯 COLOR: BLUE	0x1B	0x02	0x00	0x42
聚光灯 RESIZE	0x1C	0x00	0x00	0x47
屏幕幕布: OFF	0x1D	0x00	0x00	0x46
屏幕幕布: ON	0x1D	0x01	0x00	0x47
屏幕幕布 SHADE: 50% dark	0x1E	0x00	0x00	0x45
屏幕幕布 SHADE: 100% dark	0x1E	0x01	0x00	0x44
PIP: OFF	0x1F	0x00	0x00	0x44
PIP: ON	0x1F	0x01	0x00	0x45
PIP POSITION: BOTTOM LEFT	0x20	0x00	0x00	0x7b
PIP POSITION: TOP LEFT	0x20	0x01	0x00	0x7a
PIP POSITION: TOP RIGHT	0x20	0x02	0x00	0x79
PIP POSITION: BOTTOM RIGHT	0x20	0x03	0x00	0x78
SPLITSCREEN: OFF	0x21	0x00	0x00	0x7a
SPLITSCREEN: ON	0x21	0x01	0x00	0x7b
SPLITSCREEN DIR: UPPER SCREEN	0x22	0x00	0x00	0x79
SPLITSCREEN DIR: LOWER SCREEN	0x22	0x01	0x00	0x78
SPLITSCREEN DIR: LEFT SCREEN	0x22	0x02	0x00	0x7b
SPLITSCREEN DIR: RIGHT SCREEN	0x22	0x03	0x00	0x7a
RECORD: OFF	0x23	0x00	0x00	0x78
RECORD: ON	0x23	0x01	0x00	0x79
MOVIE FAST REWIND	0x25	0x00	0x00	0x7e
MOVIE FAST FORWARD	0x25	0x01	0x00	0x7f
MOVIE VOL INC	0x26	0x00	0x00	0x7d
MOVIE VOL DEC	0x26	0x01	0x00	0x7c
RECORD QUALITY: STANDARD	0x27	0x00	0x00	0x7c
RECORD QUALITY: FINE	0x27	0x01	0x00	0x7d
RECORD QUALITY: FINEST	0x27	0x02	0x00	0x7e
STORAGE: EMBEDDED	0x28	0x00	0x00	0x73

功能	資料[0]	資料[1]	資料[2]	總和檢查碼
STORAGE: SD CARD	0x28	0x01	0x00	0x72
STORAGE: THUMB DRIVE	0x28	0x02	0x00	0x71
FORMAT: EMBEDDED	0x29	0x00	0x00	0x72
FORMAT: SD CARD	0x29	0x01	0x00	0x73
FORMAT: THUMB DRIVE	0x29	0x02	0x00	0x70
OUTPUT RESOLUTION: 1024x768	0x2F	0x01	0x00	0x75
OUTPUT RESOLUTION: 1280x720	0x2F	0x02	0x00	0x76
OUTPUT RESOLUTION: 1920x1080	0x2F	0x03	0x00	0x77
OUTPUT RESOLUTION: HD720P 50Hz	0x2F	0x04	0x00	0x70
OUTPUT RESOLUTION: HD720P 60Hz	0x2F	0x05	0x00	0x71
OUTPUT RESOLUTION: HD1080P 50Hz	0x2F	0x06	0x00	0x72
OUTPUT RESOLUTION: HD1080P 60Hz	0x2F	0x07	0x00	0x73
OUTPUT RESOLUTION: 1280x1024	0x2F	0x08	0x00	0x7c
USB CONNECT: USB CAMERA	0x30	0x00	0x00	0x6b
USB CONNECT: MASS STORAGE	0x30	0x01	0x00	0x6a
BACKUP TO SD CARD	0x31	0x00	0x00	0x6a
BACKUP TO THUMBDRIVE	0x31	0x01	0x00	0x6b
PROFILE SAVE: PROFILE 1	0x32	0x00	0x00	0x69
PROFILE SAVE: PROFILE 2	0x32	0x01	0x00	0x68
PROFILE SAVE: PROFILE 3	0x32	0x02	0x00	0x6b
PROFILE RECALL: PROFILE 1	0x33	0x00	0x00	0x68
PROFILE RECALL: PROFILE 2	0x33	0x01	0x00	0x69
PROFILE RECALL: PROFILE 3	0x33	0x02	0x00	0x6a
SLIDESHOW: OFF	0x34	0x00	0x00	0x6f
SLIDESHOW: ON	0x34	0x01	0x00	0x6e
SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 0	0x35	0x00	0x00	0x6e
SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 1	0x35	0x01	0x00	0x6f
SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 2	0x35	0x02	0x00	0x6c
SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 3	0x35	0x03	0x00	0x6d
SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 4	0x35	0x04	0x00	0x6a

功能	資料[0]	資料[1]	資料[2]	總和檢查碼
SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 5	0x35	0x05	0x00	0x6b
AUTO IMAGE:OFF	0x36	0x00	0x00	0x6d
AUTO IMAGE:ON	0x36	0x01	0x00	0x6c
AUTO FOCUS	0x40	0x00	0x00	0x1b
MENU	0x41	0x00	0x00	0x1a
ARROW - DOWN	0x42	0x00	0x00	0x19
ARROW - UP	0x42	0x01	0x00	0x18
ARROW - LEFT	0x42	0x02	0x00	0x1b
ARROW - RIGHT	0x42	0x03	0x00	0x1a
ENTER	0x43	0x00	0x00	0x18
FREEZE	0x44	0x00	0x00	0x1f
DEFAULT	0x45	0x00	0x00	0x1e
ZOOM -	0x46	0x00	0x00	0x1d
ZOOM +	0x46	0x01	0x00	0x1c
ZOOM RESET	0x47	0x00	0x00	0x1c
NEAR	0x48	0x00	0x00	0x13
FAR	0x48	0x01	0x00	0x12
LAMP OFF	0x49	0x00	0x00	0x12
LAMP ON	0x49	0x01	0x00	0x13
LIGHT BOX OFF	0x4A	0x00	0x00	0x11
LIGHT BOX ON	0x4A	0x01	0x00	0x10

RS-232　取得指令表

傳送格式：0x52 + 0x0A + 0x01 +資料[0] + 0x53 +總和檢查

接收格式：0x53 + 0x0C + 0x01 + ReData[0] + 0x52 + ReCheckSum *1

*1 ：ReCheckSum = 0x0C xor 0x01 xor ReData[0] xor 0x52

功能	資料[0]	總和檢查碼	ReData[0]
Red Value	0x02	0x5A	Value[? ~ ?]
Blue Value	0x03	0x5B	Value[? ~ ?]
Power Status	0x04	0x5C	0 : OFF　1: ON
Lamp Status	0x05	0x5D	0 : OFF　1: ON

功能	資料[0]	總和檢查碼	ReData[0]
Display Status	0x06	0x5E	0: Camera Mode 1: Playback Mode 2: PC-1 Pass Through
Video Output Status	0x07	0x5F	0: VGA 1: TV
Freeze Status	0x08	0x50	0 : OFF 1: ON
Brightness Value	0x0A	0x52	Value[? ~ ?]
Contrast Value	0x0B	0x53	Value[? ~ ?]
LIGHT BOX Status	0x0C	0x54	0 : OFF 1: ON

故障排除

本節將提供許多實用技巧，告訴您如何解決使用 AVerVision F70 的常見問題。

投影畫面上沒有圖片。

1. 請依照本手冊說明，重新檢查所有連接線接頭。
2. 檢查顯示輸出裝置的電源開關。
3. 確認顯示輸出裝置的設定值。
4. 如果您是使用筆記型電腦或電腦透過顯示輸出裝置投影，請檢查電腦的 RGB (VGA)輸出到 AVerVision F70 的 RGB 輸入的連線，並確認 AVerVision F70 在電腦模式 。.

我已經設定好 AVerVision F70 並已根據手冊說明檢查所有連線，但仍無法在慣用的投影畫面上顯示影像。.

1. 接上電源後，本設備將進入待機模式。請按 POWER（電源）鍵來開機。
2. 如果顯示輸出裝置在電腦上，或使用類比裝置，請將 TV-RGB 指撥開關轉爲 TV。

投影畫面上的影像有失真或者影像模糊不清。

1. 必要時，請將所有設定回復爲原廠設定值。請按 MENU 鍵進入 SYSTEM（系統）> Default（原廠設定值），接著於選單中選擇 YES（是）。
2. 使用 Brightness（亮度）與 Contrast（對比）選單中的功能將影像失真的情況降到最低。
3. 若發現影像模糊或失焦，請按控制面板或遙控器上的 Auto Focus（自動對焦）按鈕。

投影畫面上沒有電腦訊號。

1. 請檢查顯示裝置、AVerVision F70 以及電腦上的所有連接線是否連接妥當。
2. 開啓電腦電源前，請先將電腦接上 AVerVision F70 。
3. 針對筆記型電腦，重複按下 FN+F5 切換顯示模式，並將電腦影像顯示於投影畫面中。如需不同指令，請參閱筆記型電腦的手冊。

從攝影機切換至電腦（PC）模式後，簡報螢幕無法顯示電腦或筆記型電腦上的桌面影像。

1. 切換回電腦或筆記型電腦，將滑鼠游標置於桌面然後按下右鍵，選擇「內容」>「設定」標籤，點選“2”顯示器並勾選「將 Windows 桌面延伸到此顯示器」方塊。
2. 然後再切換回電腦或筆記型電腦，並將滑鼠游標置於桌面上，在按一次右鍵。
3. 這次選擇「圖形選項」>「輸出至」>「Intel® Dual Display Clone」，然後選擇「顯示器 + 筆記型電腦」。
4. 完成以上步驟後，簡報螢幕上便應能夠顯示與電腦或筆記型電腦上的相同桌面影像。

AVerVision F70 偵測不到插入的 USB 隨身碟。

確定 USB 隨身碟開關已切換至右邊 ，並檢查是否已正確插入 USB 隨身碟。

有限保固

保固期限係指產品購買日起之特定時間，時間長短依 AVer Information Inc.於保固卡上聲明之**「AVer 產品保固期」**爲準。自適用產品購買日開始至「AVer 產品保固期間」一節規定日期爲止，AVer Information Inc.（「AVer」）保證在此期間內，適用產品（「產品」）在本質上符合 AVer 產品說明文件的規定，且其製造與零組件在正常使用下沒有材料與工藝上的瑕疵。本協議中以「您」表示使用或安裝產品之個人或企業實體。此有限保固書之效力僅限原始購買人。除前述條件外，本產品依「現狀」提供。AVer 對於您是否具備操作本產品之能力或者是否可能產生任何干擾，或本產品之個人用途適用性，恕不提供擔保。根據本段內容，AVer 對您之唯一賠償責任爲：經本公司定奪後，可決定提供修復或更換同款或同級產品。此保固書不適用於以下條件：(a) 產品序號模糊、經過修改或遭移除，或者 (b) 本產品之紙箱、提袋、電池、機箱、膠帶或其他隨附配件。此保固書亦不適用於因 (a) 意外、濫用、誤用、疏忽、火災、水災、閃電或其他天災、商業或工業用途、未經授權改裝或未遵守產品說明書所造成之損壞、效能惡化或故障產品、(b) 經製造商代表以外的人員進行維修之產品、(c) 任何因運送導致產品損壞（此等索賠請向貨運公司申請）或者 (d) 其他與產品瑕疵無關之起因。 產品修復或更換之保固期應以下列時間較長者爲準：(a) 原始保固期或 (b) 自修復或更換產品運出之三十日內。

擔保限制

AVer 對第三方恕不提供保固。對於任何因您使用或誤用本產品而導致賠償之相關索賠、損害、帳目、開支以及律師費，需自行負責。此擔保僅適用於依 AVer 說明進行安裝、操作、維護與使用之產品。具體而言，本擔保不含因以下條件所導致之產品故障：(i) 意外、不正常之物理、電子或電磁壓力、疏忽或誤用。(ii) 使用 AVer 產品規格外之電力波動。(iii) 未使用 AVer 或其授權代理商提供之產品配件或選購配件，或 (iv) 未由 AVer 或其授權代理商進行之安裝、改造或修復工作。

免責申明

除本文明言提供之擔保外，在最大適用法律範圍內，AVER 對於產品之其他所有擔保，不論明示或暗示，法令規定或其他條件，概不負責，包括但不限於：產品滿意度、交易過程、商標使用或慣例或適銷性之暗示擔保、特定用途之適用性或未對第三方造成侵權行爲。

責任限制

對於任何間接、意外、特殊、例外、懲處或因天災造成之損害，包括但不限於，利潤、資料、營收、生產之損失，或因使用或業務中斷造成之損害，或因購買本有限保固或與本保固相關之替用商品或服務造成之損害，或任何產品使用效能（不論立約或因人爲疏忽或其他法理造成之侵權行爲）之損害，即使 AVER 以事先告知此類損害之可能性，恕不負擔任何賠償責任。對於任何自然活動所引起之損害，不論形式爲何，AVER 之總賠償絕不超過您購買該 AVER 產品之金額。

法律依據法以及您的權利

本擔保書提供特定之法律權利；視各地法令而定，您亦可能享有其他地法律權利。

關於保固期限，請參閱保固卡。