



アバービジョン U70+は USB 接続のみで電源アダプター不要の書画カメラです。パソコンに接続可能な USB3.0 ポートを備えております。


パッケージ内容

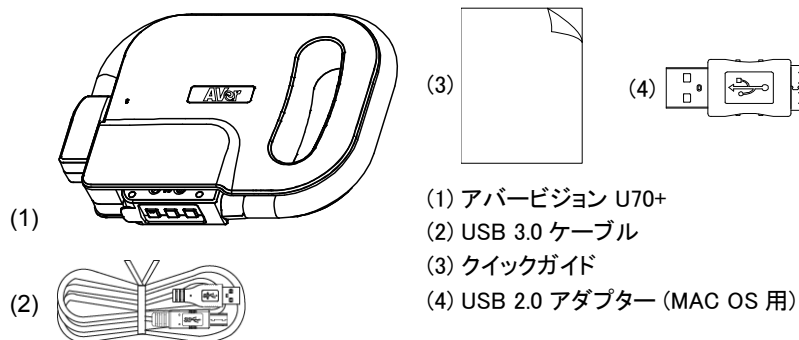

オプション




アバービジョン U70+ 各部の紹介

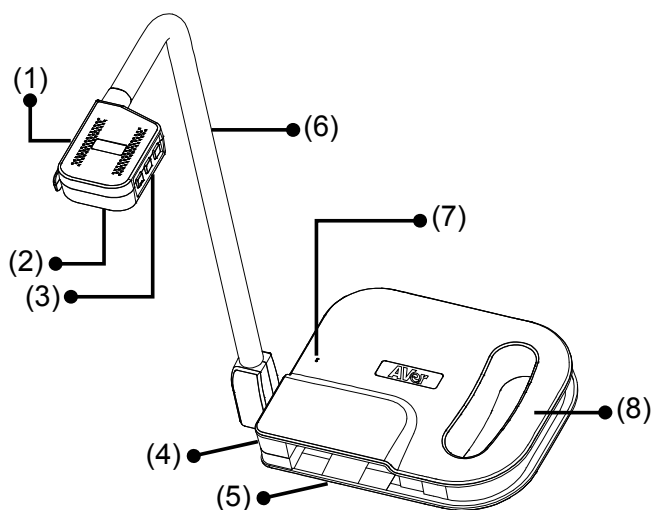

機能

- (1) 回転/カメラ/LED ボタン
 - - 画像を回転させます。
 - - 画像を撮影します。
 - - オーバーヘッドライトを オンまたはオフ します。
- (2) カメラセンサーとオーバーヘッドライト
- (3) AF/拡大/縮小ボタン
 - - 焦点を自動的に調整します。
 - - 画像の倍率を拡大/縮小します。
- (4) USB 3.0 ポート
- (5) カメラホルダー
- (6) フレキシブルアーム
- (7) 内蔵マイク
- (8) 持ち手

アバービジョン U70+のパソコンへの接続

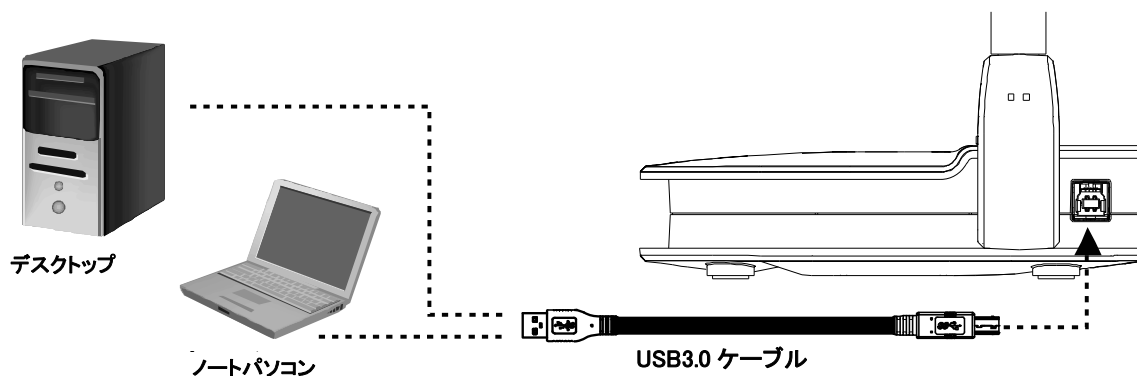

【注意】 MAC のパソコン接続時にビデオストリーム内で異常を確認された場合は、USB2.0 アダプターをお使いください。

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。


VCCI-A

折りたたみと収納

フレキシブルアームは自由に折り曲げることで、カメラヘッドをカメラホルダーに収納することができるようになっております。カメラヘッドをカメラホルダーに収納しますと、持ち運ぶことができます。



カメラヘッドは、むやみに強くねじらずに丁寧に扱ってください。カメラヘッドがフレキシブルアームから外れるおそれがあります。

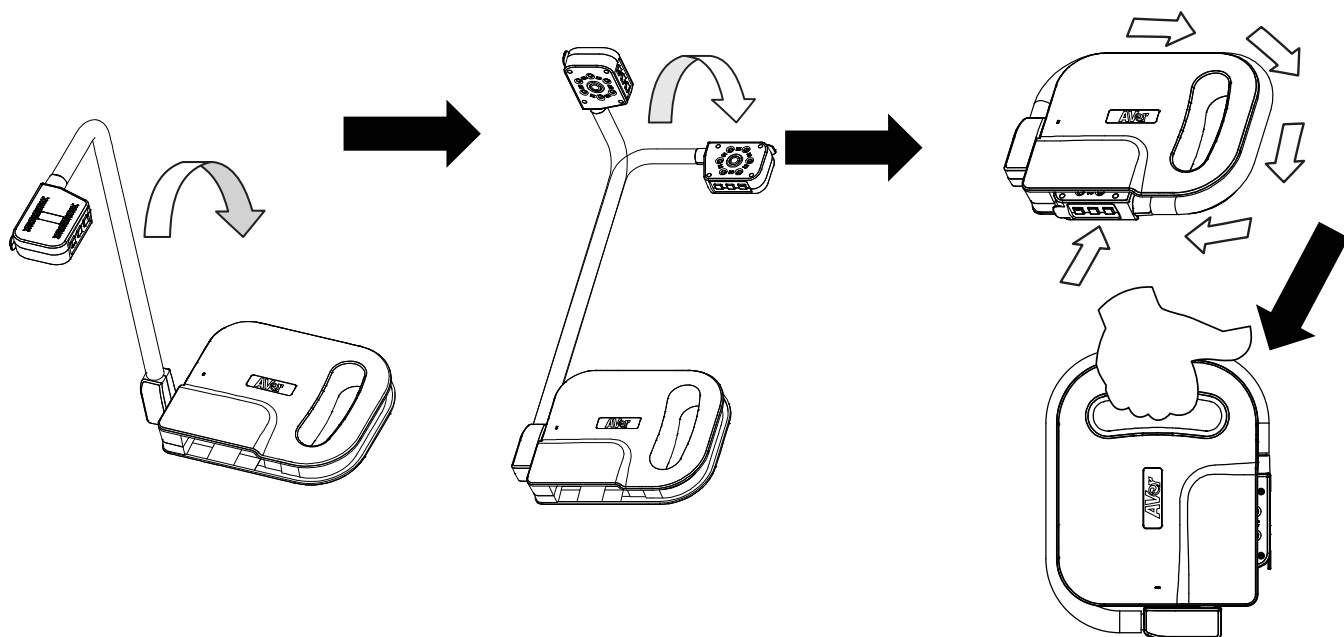

主な仕様

画像

センサー	1/3.06" CMOS センサー
画素数	1300 万画素
フレームレート	最大 60 FPS (CPU の性能によります)
水平解像度	最大 1400 本
出力解像度	4160 × 3120 3840 × 2160 1920 × 1080 1280 × 1024 1280 × 720 1024 × 768

電源

消費電力	4.0 W (ランプ点灯、USB3.0 使用時) 3.3 W (ランプ消灯、USB3.0 使用時) 2.5 W (ランプ点灯、USB2.0 使用時) 1.8 W (ランプ消灯、USB2.0 使用時)
------	--

照明

ランプの種類	LED ライト
--------	---------

入力/出力

USB	USB3.0 x 1
-----	------------

マイク	内蔵マイク
-----	-------

光学

フォーカス	手動/自動
撮影範囲	最大 (A3 297 × 420mm 以上) 4:3 = 530x396 mm (+/- 10mm) @410mm high/ 20.8x15.5 inch 16:9 = 545x305 mm (+/- 10mm) @440mm high/ 21.4x12.0 inch 5:4 = 498x397 mm (+/- 10mm) @410mm high/19.6x15.6 inch 最小 4:3 = 130x96 mm (+/- 10mm) @100mm high/ 5.1x3.7 inch 16:9 = 123x69 mm (+/- 10mm) @100mm high/ 4.8x2.7 inch 5:4 = 120x96 mm (+/- 10mm) @100mm high/ 4.7x3.7 inch
ズーム方式	16X デジタルズーム

寸法、重量

使用時 (W × D × H)	233 mm x 312 mm x 468mm
収納時 (W × D × H)	242 mm x 187.5 mm x 44mm
本体重量	約 1.7kg

ユーザーマニュアルとソフトウェアが必要な場合は下記サイトへ。
<http://jp.aver.com/download-center>

保証状況を確認されたい方は下記サイトへ。
<http://jp.communication.aver.com/warranty#status>