

# AVer SVC シリーズ 簡易操作マニュアル

## ①本体の電源オン・オフ操作

- ・ コーデック本体または、リモコンの電源ボタンを押すと SVC が起動します。
- ・ 起動中にリモコンの電源ボタンを押し「電源オフ」を選択しますと、電源オフの状態になります。



## ②起動後のリモコン操作

本体起動後、カメラ映像が表示されます。リモコンのホームボタンを押すとメニュー画面が表示されます。




## ■テレビ会議を開始する。→ 3通りの方法でビデオ通話を開始できます。


### [方法1] ダイヤルから発信する

「リモコンの通話開始ボタン」を押すと、入力画面が表示されます。※またはメニュー画面の「ダイヤル」を選択し、決定ボタンを押します。


通話先の項目に通話相手先の IP アドレスを入力し、メニュー画面の「通話」を決定すると通話が開始されます。

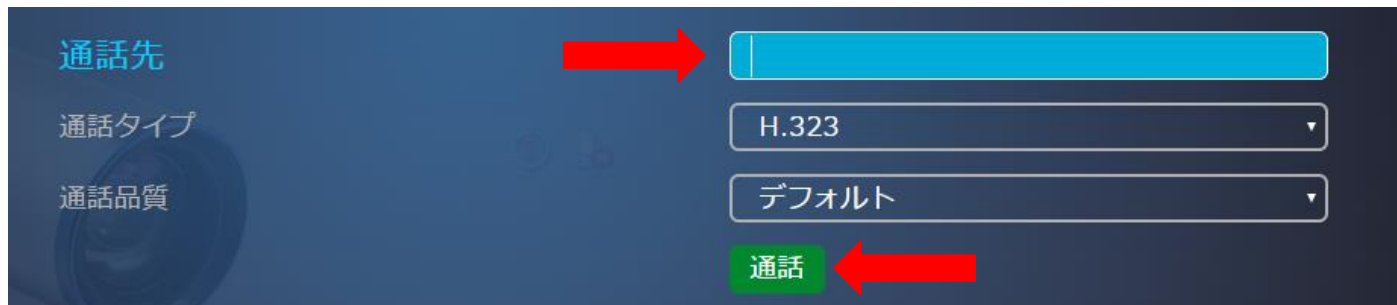

### [方法2] 電話帳から発信する

メニュー画面の「電話帳」を選択し、決定ボタンを押します。


電話帳の「連絡先リスト」に登録された連絡先一覧が表示されます。


通話したい連絡先をカーソルで指定し、「通話開始ボタン」を押すと通話が開始されます。



### [方法3] 通話履歴から発信する

過去に通話した通話履歴の一覧から、再度かけ直すことができます。

メニュー画面の通話履歴を選択し、決定ボタンを押します。

通話したい連絡先がカーソルで選択された状態で、通話開始ボタンを押すと通話が開始されます。


## ■パソコンの画面をテレビ会議上で共有する。（コンテンツ共有）

SVC 本体背面にある HDMI 入力端子または DVI 入力端子と、PC を接続します。（下図参照）


※RGB 入力を使用する場合、付属の DVI-RGB 変換コネクタを使用します。



HDMI・DVI 端子に、いずれかの端子と PC を接続します。

リモコンの「コンテンツ共有ボタン」を押すと、コンテンツ共有の表示オプションが表示されます。

使用する端子を選択し、決定ボタンを押すと、PC の画面がテレビ会議上に表示されます。

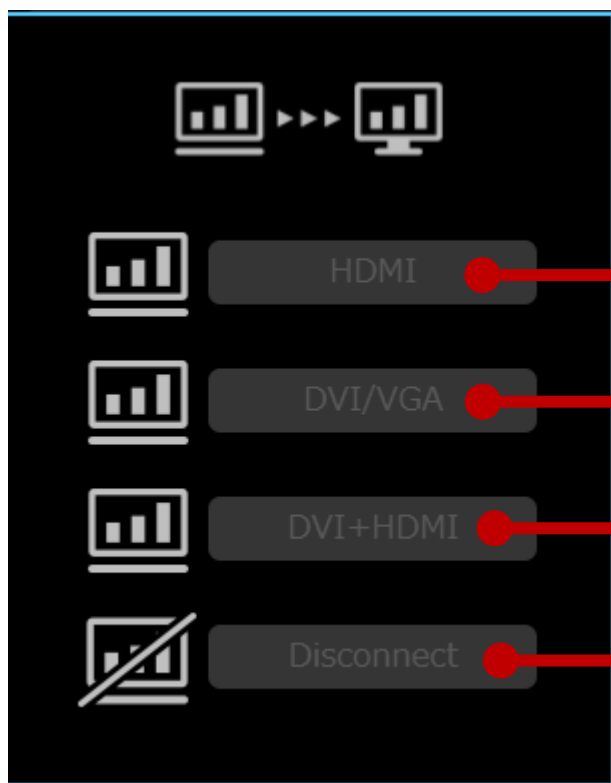

HDMI 端子に入力された映像を表示

DVI(変換時 RGB)端子に入力された映像を表示

HDMI 端子と DVI(変換時 RGB)端子に入力された 2 つの映像を表示

コンテンツ共有を終了します。

## ■テレビ会議の映像を録画・保存する。

SVC 本体内蔵の録画用内蔵ストレージまたは USB メモリを使用し、テレビ会議中の映像を録画・保存することができます。内蔵ストレージに録画した動画は後から USB メモリにデータを移動することもできます。

### 【テレビ会議の映像録画方法】


#### □SVC 内蔵ストレージを使用し、録画する場合

→次項の「◇録画の開始」へ進みます。

#### □USB メモリを使用し、録画する。

→下図の通り、SVC 本体の USB ポート(3 箇所)のいずれかに、使用する USB メモリを挿入します。

USB メモリを認識すると SVC の画面に「USB メモリが接続されました」というメッセージが表示されます。

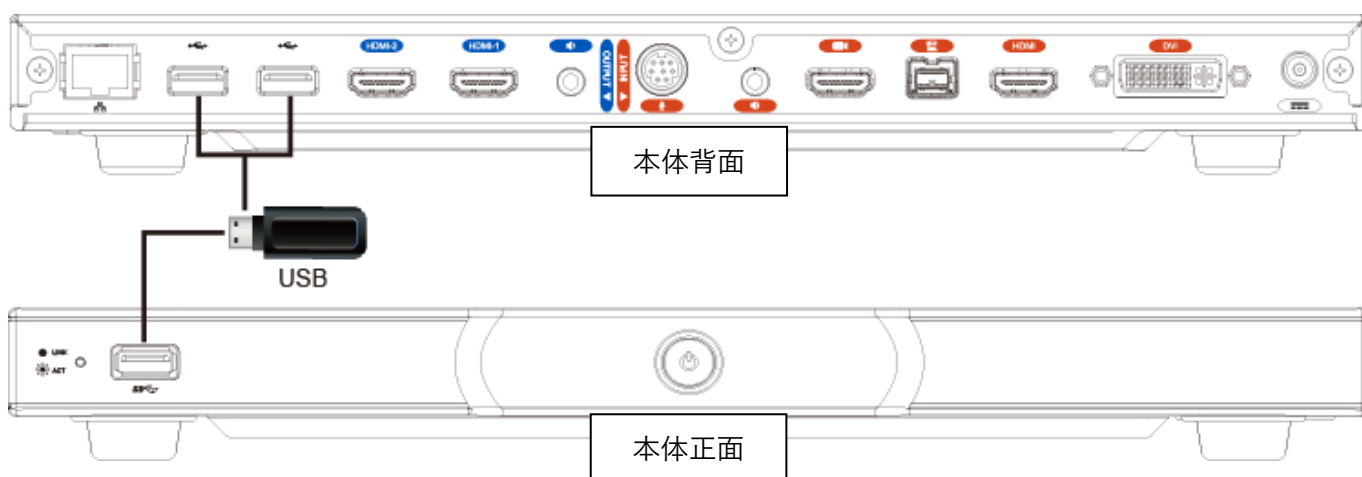

※暗号化やセキュリティ機能を搭載の USB メモリを使用する場合、SVC が USB メモリを正しく認識しない場合があります。その場合は別製品の USB メモリをご利用下さい。

#### ◇録画の開始


リモコンの **録画・配信開始** ボタンを押し、表示メニューの「録画開始」を選択すると録画が開始されます。

#### ◇録画の終了

リモコンの **録画・配信開始** ボタンを押し、表示メニューの「録画終了」を選択すると録画が終了します。録画終了後、自動的に内蔵ストレージまたは USB メモリに動画が保存されます。

## 【録画した動画の再生】


リモコンのホームボタンを押し、メニュー画面を表示します。メニュー画面左端の「情報」を選択します。

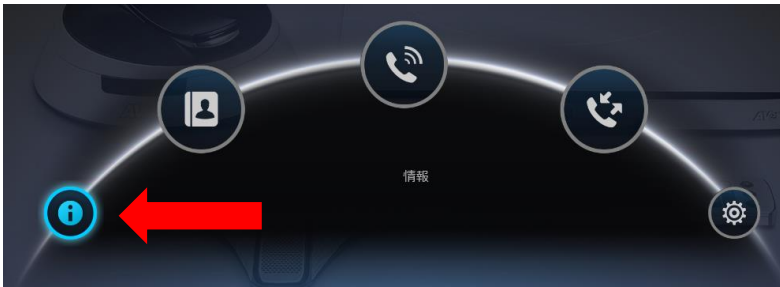

内蔵ストレージに保存された録画データは「Internal Storage」

USBメモリに保存された録画データは「External Storage」を選択すると保存された動画がリスト表示されます。

-再生したいファイルを選択し、決定ボタンを押すと再生が開始されます。

-動画再生中に赤ボタン  を押すと動画の再生を停止し、メニュー画面に戻ります。

