



FONE700 Array Speakerphone

Panduan Pemasangan Daisy Chain

Isi Paket



Speakerphone
Plafon FONE700



Kabel RJ45
(10M atau 20M)




Template Bor
Pemasangan di
Plafon




Panduan
Pemasangan Daisy
Chain

Info Bagian




1. Speakerphone
2. Indikator LED




3. Titik Pengikat
4. Port Keluar RJ45 (port merah)
5. Port Masuk RJ45 (port kuning)
6. Lubang Sekrup M4 (x4)
7. Lubang Sekrup 1/4"-20

Koneksi Daisy Chain



Main
Speakerphone

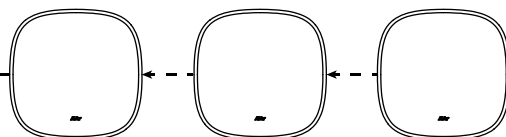

Daisy chain Speakerphone(s) with RJ45 Cable
(Max. 4 units)

Indikator LED



LED	Status
Biru (Berkedip sekali)	Hubungkan ke Hub
Biru (Berkedip)	Start-up
Biru (Pekat)	Aktif
Merah (Pekat)	Bisukan mikrofon

Pemasangan di Plafon



Kami menyediakan 4 metode berbeda untuk memasang Speakerphone FONE700 Anda. Kecuali braket pemasangan di plafon, braket dan kabel lainnya adalah aksesoris yang dapat dibeli sendiri.

• Dudukan Kisi-kisi Plafon (Aksesoris Opsional)

1. Lepaskan bagian papan plafon. Gunakan pola bor pemasangan plafon untuk menandai dan memotong lubang untuk Speakerphone FONE700.
2. Amankan braket pemasangan plafon dengan empat sekrup dan ring M4 yang disertakan dalam kit pemasangan plafon.




3. Pastikan Anda mengencangkan braket dengan kuat. Secara opsional, Anda dapat memasang tali pengaman di struktur bangunan dan menyambungkannya ke titik pengikat Speakerphone.
4. Pasang kembali Speakerphone ke kisi-kisi plafon.




● Dudukan VESA (Aksesoris dapat dibeli sendiri)

1. Siapkan braket dudukan VESA yang kompatibel secara universal.
2. Kencangkan Dudukan VESA dengan empat sekrup M4 yang disertakan dalam kemasannya.
3. Pasang braket dan Speakerphone ke plafon.

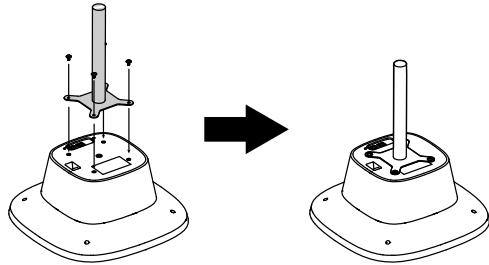


● Dudukan Proyektor di Plafon (Aksesoris pembelian sendiri)

1. Siapkan braket pemasangan proyektor di plafon yang kompatibel secara universal.
2. Masukkan braket ke dalam lubang sekrup 1/4"-20 pada Speakerphone.
3. Pasang braket dan Speakerphone ke plafon.

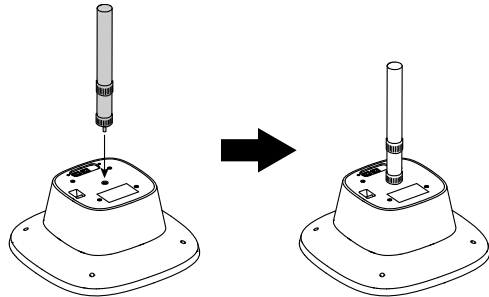

● Dudukan Kabel Suspensi (Aksesoris pembelian sendiri)

1. Siapkan kabel suspensi yang kompatibel dengan empat lubang sekrup M4.
2. Amankan kabel ke dalam lubang ulir Speakerphone.
3. Pasang kabel dan Speakerphone ke plafon.

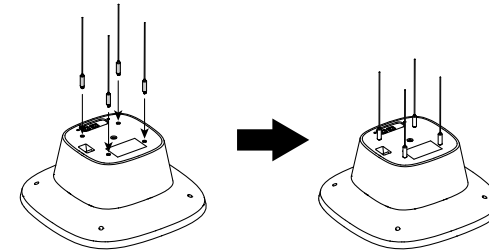

HAK CIPTA

© 2024 AVer Information Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. | 23 Mei 2024
Informasi yang terdapat dalam dokumentasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Contact Information

Headquarters

AVer Information Inc.
8F, No.157, Da-An Rd.,
Tucheng Dist., New Taipei
City 23673, Taiwan
Tel: +886 (2) 2269 8535

USA Branch Office

AVer Information Inc., Americas
44061 Nobel Drive, Fremont, CA
94538, USA
Tel: +1 (408) 263 3828
Toll-free: +1 (877) 528 7824

Europe Branch Office

AVer Information Europe B.V.
Westblaak 134, 3012 KM,
Rotterdam, The Netherlands
Tel: +31 (0) 10 7600 550

Japan Branch Office

アバー・インフォメーション株式
会社
〒160-0023 日本東京都新宿区
西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7
階
Tel: +81 (0) 3 5989 0290
お客様サポートセンター(固定電
話のみ): +81 (0) 120 008 382

Vietnam Branch Office

Công ty TNHH AVer Information
(Việt Nam)
Tầng 5, 596 Nguyễn Đình
Chiều, P.3, Quận 3, Thành phố
Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Tel: +84 (0) 28 22 539 211
Hỗ trợ kỹ thuật: +84 (0) 90 70
080 77